Newsletter

Informacja marketingowo-handlowa GRUPY **KAN**

2/2012

SYSTEM **KAN-therm** Push Platinum

Jakość nagrodzona statuetką Złotego Instalatora.

KAN Sp. z o.o. – producent nowoczesnych systemów wodnych i grzewczych ma zaszczyt poinformować Państwa o zmianach wprowadzonych w ofercie Systemu **KAN-therm** Push.

Pewność i Prestiż

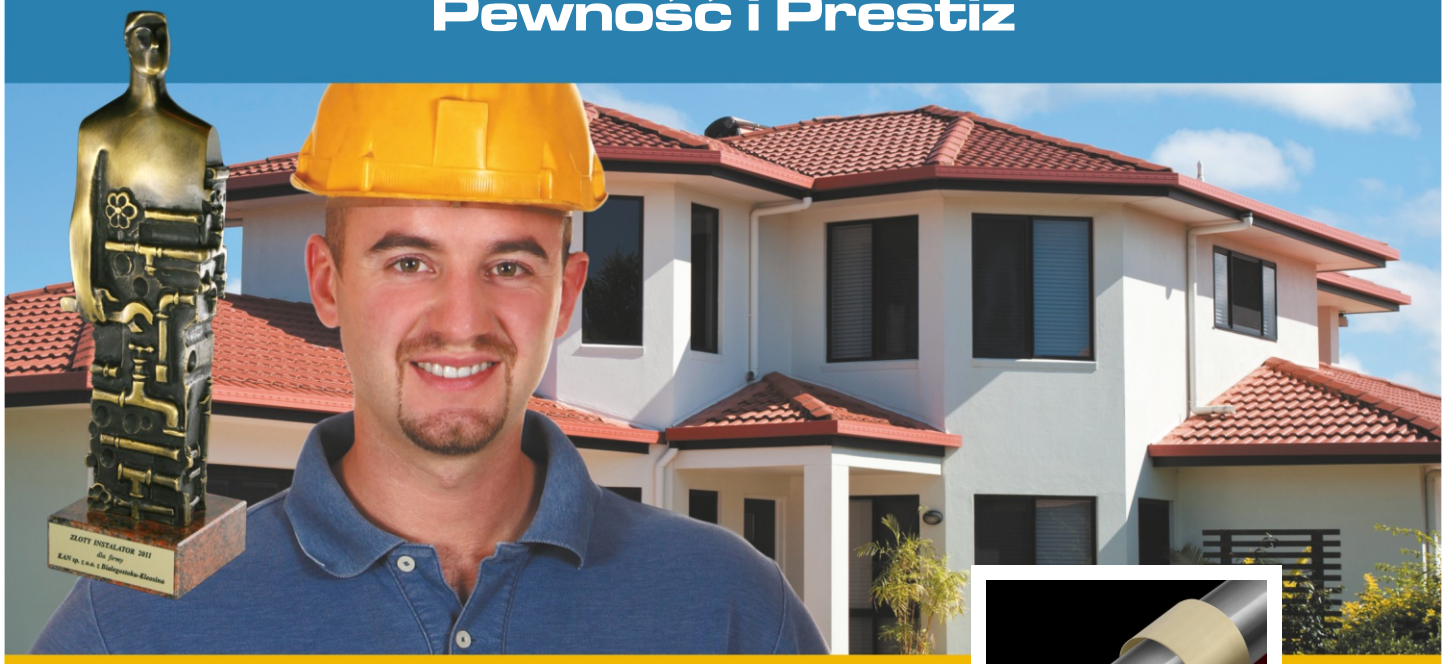

SYSTEM **KAN-therm** Push Platinum

Nowy system do instalacji wodnych i grzewczych

Oczekujesz pewności, niezawodności, trwałości i wygody?
Nowy System **KAN-therm** Push Platinum jest właśnie dla Ciebie.

Zapoznaj się z zaletami:

- pewność dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień,
- niezawodność dzięki unikalnemu rozwiązaniu **KAN-therm** Push & Seal: samouszczelniającemu się połączeniu bez o-ringu,
- trwałość dzięki testowi **KAN-therm** T50: symulacji 50 lat eksploatacji w międzynarodowym laboratorium certyfikującym **KAN**,
- wygoda dzięki zastosowaniu rury wielowarstwowej, utrzymującej zadany kształt,
- jakość nagrodzona statuetką Złotego Instalatora.

Dołącz do prestiżowego grona Klientów **KAN-therm** Push Platinum.

System **KAN-therm** Push Platinum to system instalacyjny oparty o kształtki mosiężne lub kształtki PPSU Systemu **KAN-therm** Push oraz rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, łączone poprzez nasuwanie pierścienia na korpus kształtki.

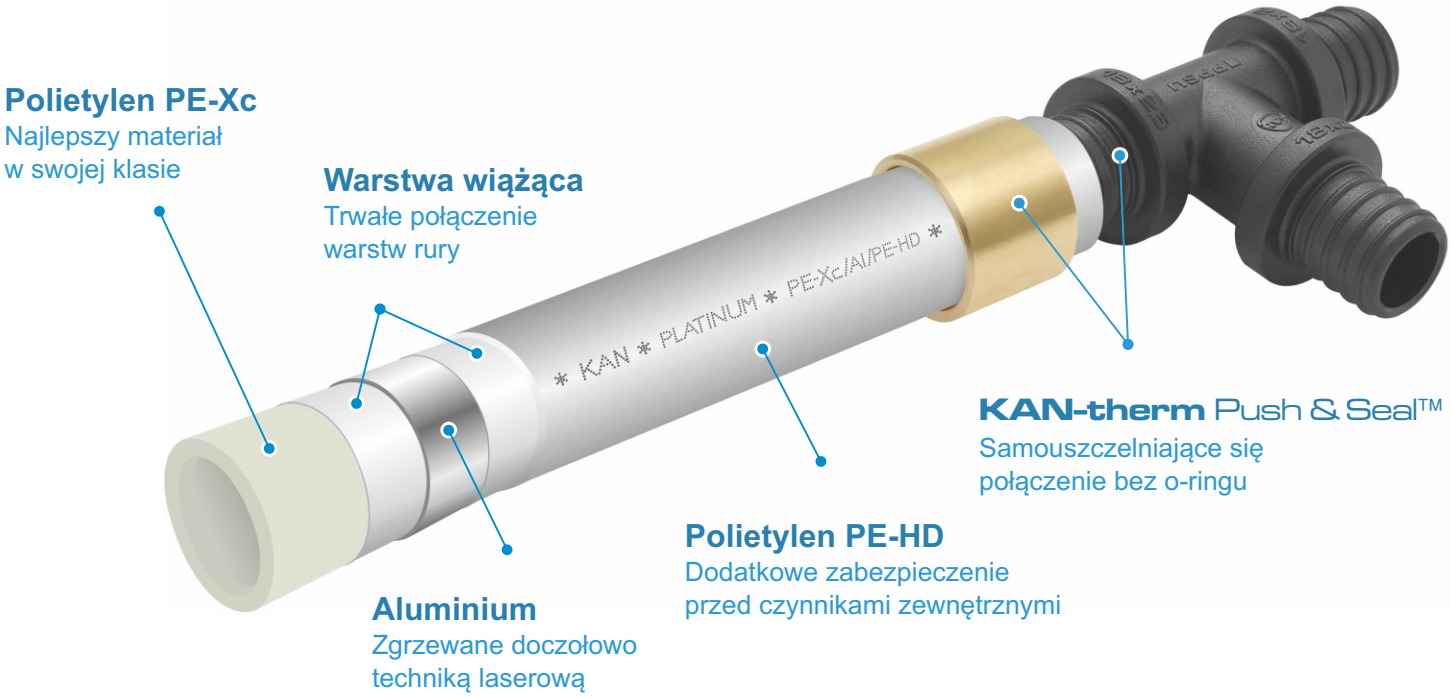

Zastosowana rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-HD Platinum to:

- sieciowany strumieniem elektronów polietylen PE-Xc stanowiący trzon rury,
- równomiernie rozłożona, doczołowo zgrzewana laserowo warstwa aluminium decydująca o całkowitej szczelności antydyfuzyjnej oraz umożliwiająca trwałe formowanie rury,
- zewnętrzna warstwa polietylenu wysokiej gęstości PE-HD zabezpieczająca warstwę aluminium przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Dzięki swojej wielowarstwowej konstrukcji, rury PE-Xc/Al/PE-HD Platinum zachowują zadany kształt, są łatwiejsze w montażu i idealnie nadają się do wykonywania trwałych łuków.

Minimalny promień gięcia rur Platinum to R = 5 Dz lub przy użyciu sprężyn R = 3,5 Dz

Wymiary rur PE-Xc/Al/PE-HD Platinum dostosowano do standardowych kształtek Push.

Średnica nominalna	Średnica zewnętrzna	Grubość ścianki	Wymiary kształtek	Średnica wewnętrzna
DN	mm	mm	mm	mm
14	14	2,25	14x2	9,5
18	17	2,8	18x2,5	11,4
25	25	3,7	25x3,5	17,6
32	32	4,7	32x4,4	22,6

Dzięki takiemu zabiegowi wykonywanie połączeń w Systemie **KAN-therm** Push Platinum można prowadzić przy pomocy standardowych kompletów narzędzi,

doposażonych w głowice rozpierające do rur Platinum:

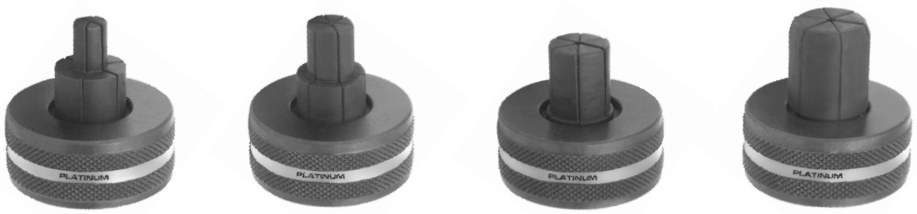

System **KAN-therm** Push Platinum umożliwia również wykonywanie typowych połączeń śrubunkowych, niezbędnych przy wykonywaniu np. rozprowadzeń rozdzielaczowych:

Do realizacji połączeń skręcanych należy stosować wyłącznie śrubunki Platinum charakteryzujące się białym kolorem uszczelnienia króćca Eurokonus.

Dzięki optymalnej konfiguracji materiałowej, System **KAN-therm** Push Platinum jest uniwersalny - może być stosowany zarówno w instalacjach centralnego ogrzewania jak i wody użytkowej:

System **KAN-therm** Push Platinum		
Parametry	**Instalacje grzewcze**	**Instalacje wody użytkowej**
Temp. robocza [°C]	**80**	**60**
Temp. maksymalna [°C]	**90**	**80**
Temp. awaryjna [°C]	**100**	**95**
Ciśnienie robocze [bar]	**10**	**10**

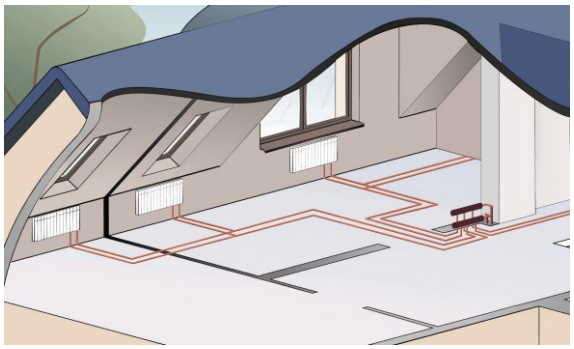

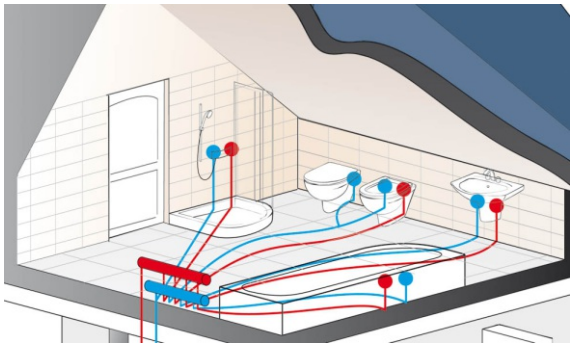

System **KAN-therm** Push Platinum to bezpieczny i niezawodny system instalacyjny. Unikalne rozwiązanie **KAN-therm** Push & Seal polegające na samouszczelniającemu się połączeniu bez o-ringu pozwala na krycie połączeń w szlichtach posadzkowych i pod tynkiem. Wytrzymałość mechaniczna i ciśnieniowa wykonanego połączenia jest wyższa niż poszczególnych elementów składowych. Ten typ połączeń doskonale sprawdził się podczas wielu robót instalacyjnych.

Równocześnie wszystkie elementy pozytywnie przeszły test **KAN-therm** T50 w międzynarodowym laboratorium certyfikującym **KAN**, symulujące 50 lat pracy instalacji wykonanej w Systemie **KAN-therm** Push Platinum.

Pewność i wysoka jakość instalacji wykonanych w Systemie **KAN-therm** Push Platinum znajduje odzwierciedlenie w 10-letnim okresie gwarancyjnym udzielanym przez producenta, z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat udzielonych przy przeglądzie instalacji.

System **KAN-therm** Push Platinum to pierwszy system instalacyjny z 15 letnią gwarancją materiałową!!!

Zalety Systemu **KAN-therm** Push Platinum zostały docenione przez kapitułę IX Kongresu Instalexpo czego dowodem jest przyznanie statuetki Złotego Instalatora.

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 0048 85 74 99 200, fax 0048 85 74 99 201,
e-mail: kan@kan.com.pl