

Nowa oferta Systemu **KAN-therm** - katalog 03/2013

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce nową edycję katalogu Systemu **KAN-therm** 03/2013. Nowa wersja katalogu zmodyfikowana została zarówno pod kątem zawartości informacji handlowych jak i samej oferty asortymentowej.

Wprowadzono kilka zmian dotyczących oznaczenia dostępności elementów, a także powiększono ofertę asortymentową poszczególnych systemów.

Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany znacznie ułatwią Państwu pracę z katalogiem oraz umożliwią swobodne poruszanie się wśród szerokiej gamy produktów **KAN-therm**.

WIOSENNE NOWOŚCI

Poniżej, w telegraficznym skrócie, opiszemy Państwu najważniejsze zmiany w katalogu oraz przedstawimy najnowsze rozwiązania techniczne oferowane przez firmę **KAN**.



Dostępność elementów – oznaczenia.

W nowej edycji katalogu uporządkowany został opis dostępności poszczególnych elementów zgodnie z poniższą legendą:

DOSTĘPNOŚĆ ELEMENTÓW - LEGENDA:

Dostępność elementów Systemów KAN-therm opisana została w katalogu zgodnie z poniższym schematem:

- * na zamówienie (realizacja do 4 tygodni)
- ** dostępność według indywidualnych ustaleń
- *** do wyczerpania zapasów

Zamówienia elementów oznaczonych jedną gwiazdką (*), opisane jako „na zamówienie”, realizowane będą w terminie do czterech tygodni.

Dla elementów oznaczonych dwoma gwiazdkami (**), opisanych jako „dostępność według indywidualnych ustaleń”, czas realizacji zamówienia należy konsultować z pracownikami działu obsługi klientów – sprzedawcy/handlowcy będą zobowiązani do podania szacunkowego terminu realizacji zamówienia.

Elementy oznaczone trzema gwiazdkami (***) dostępne będą do wyczerpania zapasów magazynowych, w ten sposób opisywane będą elementy wycofywane z oferty Systemu **KAN-therm**. Zasada ta dotyczy wszystkich cenników/katalogów Systemu **KAN-therm**.

Nowe elementy w ofercie.


Nowy katalog **KAN-therm** 03/2013 to przede wszystkim cała grupa nowych produktów wdrożonych do oferty Systemu **KAN-therm**:



System **KAN-therm** Push Platinum to najmłodsze dziecko w rodzinie Systemów **KAN-therm**, dlatego jego nieustanny rozwój to główne zadanie konstruktorów **KAN**.

Zaawansowane prace rozwojowe nad dodatkowymi elementami tego systemu już dziś dały nam nowe możliwości jego stosowania i montażu. Do oferty wprowadzono złączki skręcane z gwintami zewnętrznymi dla dwóch najbardziej popularnych średnic tj. 14x2 i 18x2,5. Obie wersje kształtek wyposażone są w gwinty zewnętrzne G1/2".

Obecnie, poza dostępnymi już w ofercie śrubunkami do rur Platinum, nowe złączki skręcane stanowią drugą alternatywę do realizacji połączeń skręcanych w Systemie **KAN-therm** Push Platinum.

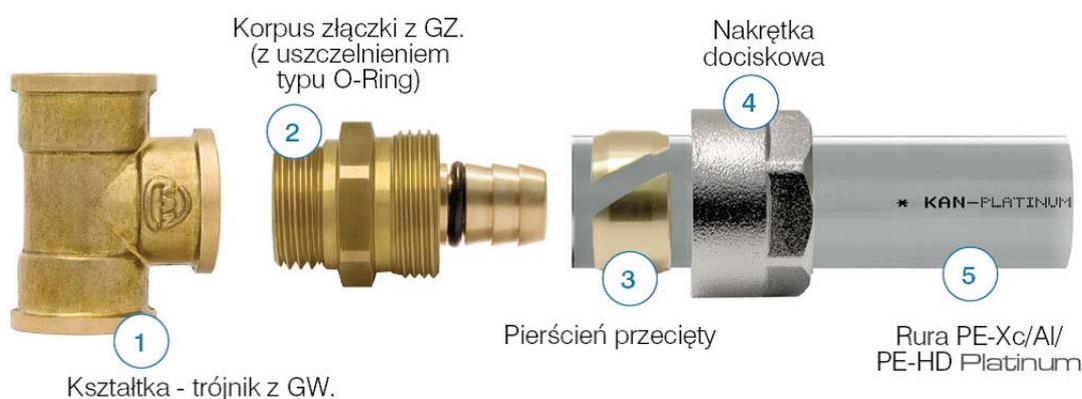

Obecna edycja katalogu rozpoczęła proces unifikacji rur wielowarstwowych Systemu **KAN-therm** Press. Zmiana polega na wycofaniu z dotychczasowej oferty wielowarstwowych rur PE-RT/Al/PE-HD w całym zakresie średnic (zwoje i sztangi). Obecnie wszystkie rury tego typu oznaczone są w katalogu jako „dostępne do wyczerpania zapasów”. W ich miejsce, do katalogu 03/2013 wprowadzono dodatkowe średnice rur PE-RT/Al/PE-RT, zarówno w zwojach jak i sztangach, zapewniając tym samym dostępność tego typu rur w całym zakresie średnic 14 – 40 mm. Dostępność wielowarstwowych rur PE-X/Al/PE-X o średnicach 50 – 63 mm pozostaje bez zmian. Nowe średnice rur PE-RT/Al/PE-RT dostępne są „od ręki”.



Ofertę Systemu **KAN-therm** PP wzbogacono o nowe rodzaje zaworów odcinających zgrzewanych bezpośrednio z rurami. Ponieważ dostępne dotychczas zawory kulowe nie wszędzie mogły zostać zastosowane, ofertę rozbudowano o zawory odcinające grzybkowe. Dostępne będą zawory dla średnic 20, 25 i 32 mm w trzech wariantach wykonania pokrętle:



zawory odcinające grzybkowe do montażu natynkowego z pokrętłem standardowym

zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego z pokrętłem niklowanym



zawory odcinające grzybkowe do montażu podtynkowego z maskownicą wrzeciona i pokrętłem „mini”



Rozdzielacze, szafki, elementy uzupełniające

Do oferty Systemu **KAN-therm** wprowadzono nowy, uniwersalny śrubunek do rur fi 15 G3/4". Śrubunek można stosować ze wszystkimi rodzajami rur metalowymi dostępnymi w ofercie **KAN** (rury miedziane, miedziane niklowane, rury **KAN-therm** Steel i **KAN-therm** Inox) o średnicy 15 mm.



Śrubunek przeznaczony jest do wykonywania połączeń skręcanych samouszczelniających Eurokonus. Nowa konstrukcja umożliwia jego wielokrotne wykorzystanie.

Jako uzupełnienie wprowadzono również nową przedłużkę do połączeń Eurokonus. Przedłużka może współpracować ze wszystkimi połączeniami tego typu dostępnymi w ofercie **KAN-therm**.



SYSTEM **KAN-therm** Steel

W związku z docelową unifikacją średnic Systemów **KAN-therm** Steel i **KAN-therm** Inox, zdecydowaliśmy się na zmianę dotychczas występującej w systemie Steel średnicy pośredniej 64x1,5 mm. Dotychczasowe zapotrzebowanie rynku wskazuje, iż średnica pośrednia pomiędzy DN50 a DN65 jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym nie tylko optymalizację hydrauliczną instalacji, ale również znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych. W związku z planowanym w przyszłości wprowadzeniem średnicy pośredniej w obu systemach stalowych **KAN-therm**, do Systemu **KAN-therm** Steel wprowadzamy nową średnicę 66,7x1,5 mm doskonale znaną w typoszeregu rur miedzianych.

Co więcej, nowa średnica umożliwi wzrost ilości transportowanego medium w instalacji. W ofercie będą dostępne zarówno rury jak i wszelkie niezbędne kształtki instalacyjne jak złącza gwintowane, kołnierze, kolana, trójniki, trójniki redukcyjne, redukcje nypłowe czy mufy. Dostępne będą również narzędzia niezbędne do montażu nowej średnicy.



By zapewnić dostępność towaru odbiorcom, zamiana średnic z 64x1,5 na 66,7x1,5 przebiegać będzie etapowo w ciągu bieżącego roku:

- Rury i kształtki o średnicy 66,7x1,5 mm dostępne będą w III kwartale 2013 roku,
- Rury i kształtki o średnicy 64x1,5 mm dostępne będą do końca bieżącego roku.

Jednocześnie aby umożliwić naszym klientom łatwiejszy dobór narzędzi niezbędnych do wykonywania instalacji w Systemie **KAN-therm Steel** i **KAN-therm Inox**, w katalogu pojawiła się tabela kompatybilności i zastosowań narzędzi dostępnych w naszej ofercie do montażu systemów stalowych. Tabela wykonana jest w sposób umożliwiający pełne skompletowanie narzędzi (napędy, szczęki oraz adaptory) wraz z ich kodami katalogowymi, bez konieczności przeglądania części asortymentowej katalogu..



W nowym katalogu po raz pierwszy prezentujemy nowoczesną automatykę sterującą ogrzewaniem płaszczyznym. Nowe elementy linii SMART to:

- nowoczesne listwy elektryczne (230 i 24 V) z modułami LAN umożliwiającymi konfigurację oraz pełne sterowanie ogrzewaniem poprzez sieć Internet,



- termostaty z wyświetlaczem LCD z opcjonalnym czujnikiem temperatury posadzki współdziałające z listwami SMART bezprzewodowo;



- całkowicie nowe siłowniki elektryczne (230 i 24 V) SMART w wersjach NO (bezprądowo otwarte) oraz NC (bezprądowo zamknięte) charakteryzujące się obniżonym poborem energii elektrycznej. Siłowniki współdziałają z doskonale już znanymi adapterami dostępnymi w ofercie **KAN-therm**.



W najnowszym wydaniu katalogu elementy te zostały oznaczone jako „wkrótce w ofercie”. Wszelkie instrukcje obsługi, montażu i konfiguracji czy foldery prezentujące możliwości automatyki SMART zamieścimy niebawem na naszej stronie internetowej.

[Zapraszamy Państwa do pobrania nowego katalogu 03/2013](#)

KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 0048 85 74 99 200, fax 0048 85 74 99 201,

e-mail: kan@kan.com.pl